LED TREIBER • HW-SERIE



ANWAY LED DRIVER HW03-500G30 30W 500MA 36-60V

Artikelnummer: 00013744



ANWAY LED DRIVER HW03-700F22 22W 700MA 18-32V

Artikelnummer: 00011788

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-1050P60SD3A 60W1050MA 36-60V

Artikelnummer: 00013741

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Stufenlose Dimmung mit Schalter

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 60 Watt
Ausgangsstrom	1050 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER HW03-600C12 12W 600MA 10-20V

Artikelnummer: 00011756

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	600 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

ANWAY LED DRIVER HW03-500SL17 17W 500MA 26-34V

Artikelnummer: 00013506

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER HW03-500SL22SD 500MA 22W 35-44V

Artikelnummer: 00013514

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

ANWAY LED DRIVER HW03-500SL30SDA 500MA 30W 36-60V

Artikelnummer: 00013517

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Stufenlose Dimmung mit Schalter

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-700G40SD 40W 700MA 36-60V

Artikelnummer: 00013515

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 40 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-350E18SDA 350MA 18W 35-52V

Artikelnummer: 00013513

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20



ANWAY LED DRIVER HW03-500F22SD 500MA 22W 26-44V

Artikelnummer: 00013511

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER HW03-500P60SD 500MA 60W 36-60V

Artikelnummer: 00013509

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 60 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER HW03-300H22 22W 300MA 50-72V

Artikelnummer: 00011806

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	300 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-700E15 15W 700MA 9-21V

Artikelnummer: 00011773

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-600E15 15W 600MA 11-25V

Artikelnummer: 00011771

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	600 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-1000C12 12W 1000MA 6-10.5V

Artikelnummer: 00011759

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current], CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	1000 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-300C12 12W 300MA 25-40V

Artikelnummer: 00011750

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	300 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

ANWAY LED DRIVER HW03-600C07 7W 600MA 6-14V

Artikelnummer: 00011744

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	600 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-1050G42SD3 42W 1050MA 28-42V

Artikelnummer: 00013483

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 40 Watt
Ausgangsstrom	1050 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685





ANWAY LED DRIVER HW03-350E12SDA 12W 350MA 25-34V

Artikelnummer: 00013481

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER HW03-700P60SD 60W 700MA 25-42V

Artikelnummer: 00013362

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 60 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685





ANWAY LED DRIVER HW03-700G30SD 30W 700MA 25-42V

Artikelnummer: 00013361

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER HW03-700G30 30W 700MA 25-42V

Artikelnummer: 00011797

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-700C12 12W 700MA 8-16V

Artikelnummer: 00011758

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-700C07 7W 700MA 5-11V

Artikelnummer: 00011746

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current], CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-700B10 10W 700MA 7-15V

Artikelnummer: 00011735

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-700A03 3W 700MA 3-6V

Artikelnummer: 00011722

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current], CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	700 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-600H22 22W 600MA 22-36V

Artikelnummer: 00011812

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	600 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-600B10 10W 600MA 8-16V

Artikelnummer: 00011733

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	600 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-500G30SD 30W 500MA 36-60V

Artikelnummer: 00011793

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- 3-Step-Push-Dimmfunktion

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-500E15 15W 500MA 15-30V

Artikelnummer: 00011769

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-500C12 12W 500MA 12-24V

Artikelnummer: 00011754

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-450G30 30W 450MA 40-66V

Artikelnummer: 00011792

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsstrom	450 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-450F22 22W 450MA 28-48V

Artikelnummer: 00011783

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	450 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-350G30 30W 350MA 50-85V

Artikelnummer: 00011790

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 30 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685





ANWAY LED DRIVER HW03-350F23 23W 350MA 40-65V

Artikelnummer: 00011781

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER HW03-350E15 15W 350MA 22-42V

Artikelnummer: 00011766

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-350C07 7W 350MA 10-20V

Artikelnummer: 00011739

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-350C04 3.6W 350MA 5-11V

Artikelnummer: 00011747

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current], CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-350B10 10W 350MA 15-30V

Artikelnummer: 00011728

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-300F22 22W 300MA 45-73V

Artikelnummer: 00011780

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	300 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

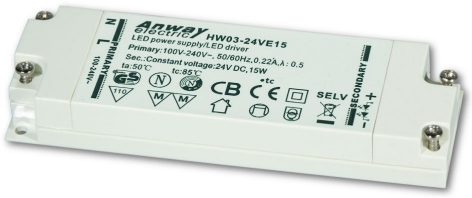





ANWAY LED DRIVER HW03-24VH20 20W 24V

Artikelnummer: 00011803

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	830 mA
Marke	Anway

ANWAY LED DRIVER HW03-24VE15 15W CV24

Artikelnummer: 00011762

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	625 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

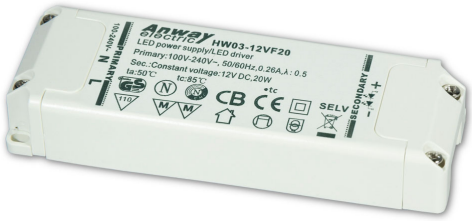



ANWAY LED DRIVER HW03-12VF20 20W 12V

Artikelnummer: 00011774

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 20 Watt
Ausgangsstrom	1650 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-12VA04 4W 350MA 5-10.5V

Artikelnummer: 00011723

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current], CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	unter 10 Watt
Ausgangsstrom	350 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685



ANWAY LED DRIVER HW03-1000E12 12W 1000MA 6-10.5V

Artikelnummer: 00011760

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- Für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current], CV [Constant Voltage]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	1000 mA
Marke	Anway



ANWAY LED DRIVER HW03-500B10 10W 500MA 10-22V

Artikelnummer: 00011731

- Hohe Zuverlässigkeit & Effizienz
- Kurzschluss- & Überlastungsschutz
- für den Innenbereich IP20
- Nicht dimmbar

Ausführung	CC [Constant Current]
Ausgangsleistung	ab 10 Watt
Ausgangsstrom	500 mA
Marke	Anway

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

INDEX

Anway LED driver HW03-1000C12 12W 1000mA 6-10.5V 7
Anway LED driver HW03-1000E12 12W 1000mA 6-10.5V 22
Anway LED driver HW03-1050G42SD3 42W 1050mA 28-42V 8
Anway LED driver HW03-1050P60SD3A 60W1050mA 36-60V 2
Anway LED driver HW03-12VA04 4W 350mA 5-10.5V 21
Anway LED driver HW03-12VF20 20W 12V 21
Anway LED driver HW03-24VE15 15W CV24 20
Anway LED driver HW03-24VH20 20W 24V 20
Anway LED driver HW03-300C12 12W 300mA 25-40V 7
Anway LED driver HW03-300F22 22W 300mA 45-73V 19
Anway LED driver HW03-300H22 22W 300mA 50-72V 5
Anway LED driver HW03-350B10 10W 350mA 15-30V 19
Anway LED driver HW03-350C04 3.6W 350mA 5-11V 18
Anway LED driver HW03-350C07 7W 350mA 10-20V 18
Anway LED driver HW03-350E12SDA 12W 350mA 25-34V 9
Anway LED driver HW03-350E15 15W 350mA 22-42V 17
Anway LED driver HW03-350E18SDA 350mA 18W 35-52V 4
Anway LED driver HW03-350F23 23W 350mA 40-65V 17
Anway LED driver HW03-350G30 30W 350mA 50-85V 16
Anway LED driver HW03-450F22 22W 450mA 28-48V 16
Anway LED driver HW03-450G30 30W 450mA 40-66V 15
Anway LED driver HW03-500B10 10W 500mA 10-22V 22
Anway LED driver HW03-500C12 12W 500mA 12-24V 15
Anway LED driver HW03-500E15 15W 500mA 15-30V 14
Anway LED driver HW03-500F22SD 500mA 22W 26-44V 4
Anway LED driver HW03-500G30 30W 500mA 36-60V 1
Anway LED driver HW03-500G30SD 30W 500mA 36-60V 14
Anway LED driver HW03-500P60SD 500mA 60W 36-60V 5
Anway LED driver HW03-500SL17 17W 500mA 26-34V 3
Anway LED driver HW03-500SL22SD 500mA 22W 35-44V 3
Anway LED driver HW03-500SL30SDA 500mA 30W 36-60V 3
Anway LED driver HW03-600B10 10W 600mA 8-16V 13
Anway LED driver HW03-600C07 7W 600mA 6-14V 8
Anway LED driver HW03-600C12 12W 600mA 10-20V 2
Anway LED driver HW03-600E15 15W 600mA 11-25V 6
Anway LED driver HW03-600H22 22W 600mA 22-36V 13
Anway LED driver HW03-700A03 3W 700mA 3-6V 12
Anway LED driver HW03-700B10 10W 700mA 7-15V 12
Anway LED driver HW03-700C07 7W 700mA 5-11V 11
Anway LED driver HW03-700C12 12W 700mA 8-16V 11
Anway LED driver HW03-700E15 15W 700mA 9-21V 6
Anway LED driver HW03-700F22 22W 700mA 18-32V 1
Anway LED driver HW03-700G30 30W 700mA 25-42V 10
Anway LED driver HW03-700G30SD 30W 700mA 25-42V 10

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685

Anway LED driver HW03-700G40SD 40W 700mA 36-60V 3
Anway LED driver HW03-700P60SD 60W 700mA 25-42V 9

ECONLUX GmbH
Welserstrasse 154
D-51149 Cologne, Germany
Fon: +49 (0)2203 / 185 02-0
Fax: +49 (0)2203 / 185 02-23
Mail: info(at)econlux.de

Amtsgericht Köln HRB 63667
Managing Director: Daniel Stöbe
USt-IdNr.: DE260877170
WEEE- Reg.-Nr. DE 39263685