

ECONLUX


light up your dreams

- Lineare LED-Regalbeleuchtung für die optimale Ausleuchtung von Regalen und Warenlager
- **Unser Nachfolger der bewährten ShelfLight I Halter, Kabel, Stecker & Zubehör sind 100%-kompatibel**
- Als Einzeilleuchte oder Verkettung bis zu 28 Leuchten möglich
- An jeder Leuchte ist ein Verbindungskabel fest installiert
- Durch das striped frosted Cover sind Reflexionen auf Waren in den Regalen fast ausgeschossen
- Geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen
- SLIM-Driver ist in der Leuchte integriert
- FlickerFREE > 30.000 Hz
- Lange Lebensdauer > 100.000 Stunden (L80)
- Schnelle und werkzeuglose Montage (**easy click & use**) mit einfachem Clip oder Halter


Durch vorgefertigte Stecker konnektierbar




Halter, Clips, Stecker & Kabel sind kompatibel zur ShelfLight I

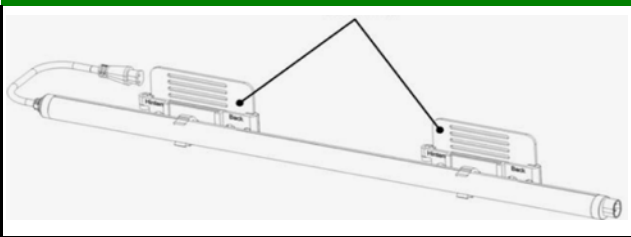

Farbspektrum

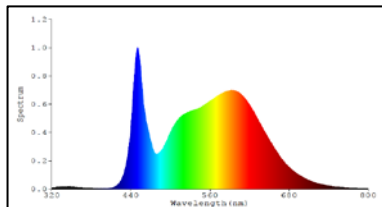


Lichtverteilungskurve

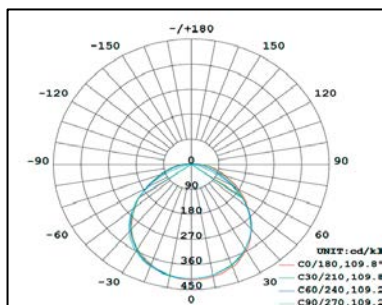

LL353 ShelfLight II Regalbeleuchtung

2022-12 | V1.2

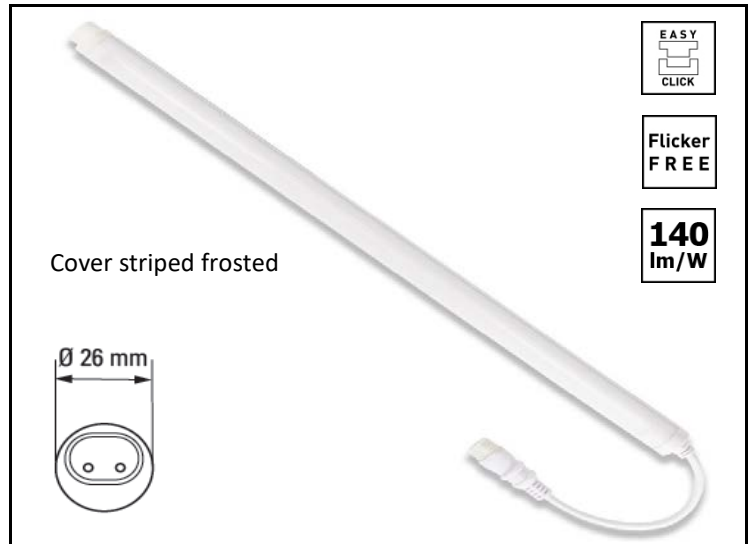


EASY
CLICK

Flicker
FREE

140
lm/W

Cover striped frosted



Technische Daten | technical data

Lumen per Watt luminous flux per Watt	140 lm/W
Lichtstrom luminous flux	1.400 lm / 1.800 lm
Farbtemperatur colour temperatur	4.500K
LED Hersteller & Typ LED manufacturer & type	Samsung SMD 2835
Leistungsaufnahme power consumption	10 Watt / 13 Watt
Lebensdauer lifetime	50.000 h (L90/B20)
Farbwiedergabe CRI colour rendering	R _a >80
Farbkonsistenz color consistency ("Binning")	≤ 5 SDCM
Abstrahlwinkel beam angle	110°
Abdeckung cover (PC)	striped frosted Cover
Gehäusefarbe product color	weiss white
Gehäusematerial material	Aluminium
Gewicht weight	333 g / 460 g
Abmessung dimensions (Ø x L) mm	Ø26 x 900 / 1200
Durchgangsverdrahtung through-wiring	Ja yes
Dimmbar dimmable	Nein no
Schutzart class of protection	IP20
Betriebstemperatur operating temperature	-10°C bis +40°C
Treiber driver	SLIM Driver intern
THD Total Harmonic Distortion	< 15%
Eingangsfrequenz AC input AC	50-60 Hz
Eingangsspannung AC input voltage AC	180-250 V
Leistungsfaktor power factor	> 0,9
Schaltzyklen switching cycles	> 500.000
Schutzklasse protection class	II
Flicker-Index Flicker-index	0,00
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	C
Gewährleistung Jahre warranty years	5

ECONLUX GmbH | Industriestr. 154 | D-50996 Köln | Tel. +49 (0)22 36 / 33 6 33-0 | www.econlux.de

LL353_ShelfLight II_V1.2.xlsx

Bestellung | order

Bezeichnung description	Art.-Nr. item number	VE*	Länge L [mm] length	max. Leistung power	Farbtemp. colour temp.	max. Lichtstrom luminous flux	Lumen/Watt luminous flux/watt	Cover	Gewicht weight
----------------------------	----------------------------	-----	---------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------	-------------------

LED-Regalleuchten ShelfLight II



LED Regalleuchte 10W Samsung 2835 900 mm	13246	50	900 mm	10 W	4500 K	1.400 lm	140 lm/W	frosted	333 g
LED Regalleuchte 13W Samsung 2835 1200 mm	13245	50	1200 mm	13 W		1.800 lm	140 lm/W	frosted	460 g


An jeder einzelnen Regalleuchte ist bereits ein fest installiertes Verbindungskabel mit einer Länge von 200 mm inkl. Stecker.

Die Leuchten sind untereinander konnektierbar. Am Ende der Verkettung muss eine Endkappe Art.-Nr. 10493 angebracht werden.

Mit nur einer Netzzuleitung können bis zu 28 Leuchten verkettet werden, wenn keine Y-Kabel-Kupplung Art.-Nr. 10497 zum Einsatz kommt.

Zubehör | accessories

Bezeichnung description	Art.-Nr. item number	VE*	Länge [cm] length	Farbe Colour	Bemerkungen Comments
1 Netzanschlussleitung 200 cm	10522	1	200 cm	weiss	230 V, mit Konturenstecker (Schuko)
2 Netzanschlussleitung 200 cm CH	10566	1	200 cm	weiss	230 V, Flachstecker für die Schweiz switzerland
3 Endkappe/Abschusskappe für Leuchte	10493	10		weiss	Schutzkappe für AC-Endabschluss, Kunststoff
4 Verbindungskabel 20 cm	10535	1	20 cm	weiss	2x 0,75mm ² , 2-polig 2-pole
5 Verbindungskabel 100 cm	10524	1	100 cm	weiss	2x 0,75mm ² , 2-polig 2-pole
6 Verbindungskabel 200 cm	10523	1	200 cm	weiss	2x 0,75mm ² , 2-polig 2-pole
7 Verbindungskabel 400 cm	11443	1	400 cm	weiss	2x 0,75mm ² , 2-polig 2-pole
8 Y-Kabel mit Konturenkupplung	10497	1		weiss	2x 0,75mm ² , 2-polig 2-pole (für weitere externe Verbraucher)
9 Leuchtenhalter, schmale Version, Einzelstück	10527	1		weiss	je Leuchte werden 2 Halter benötigt
10 Leuchtenhalter-Set (50 Stück)	11448	1		weiss	50 Stück im Set (je Leuchte werden 2 Halter benötigt)
11 Leuchtenhalter, Einzelstück	10492	1		weiss	je Leuchte werden 2 Halter benötigt
12 Leuchten-Clip, schraubbar, Einzelstück	11465	1		weiss	Klemmung, multifunktional (je Leuchte werden 2 Halter benötigt)
13 Leuchten-Clip, magnetisch, Einzelstück	13740	1		weiss	Klemmung, multifunktional (je Leuchte werden 2 Halter benötigt)

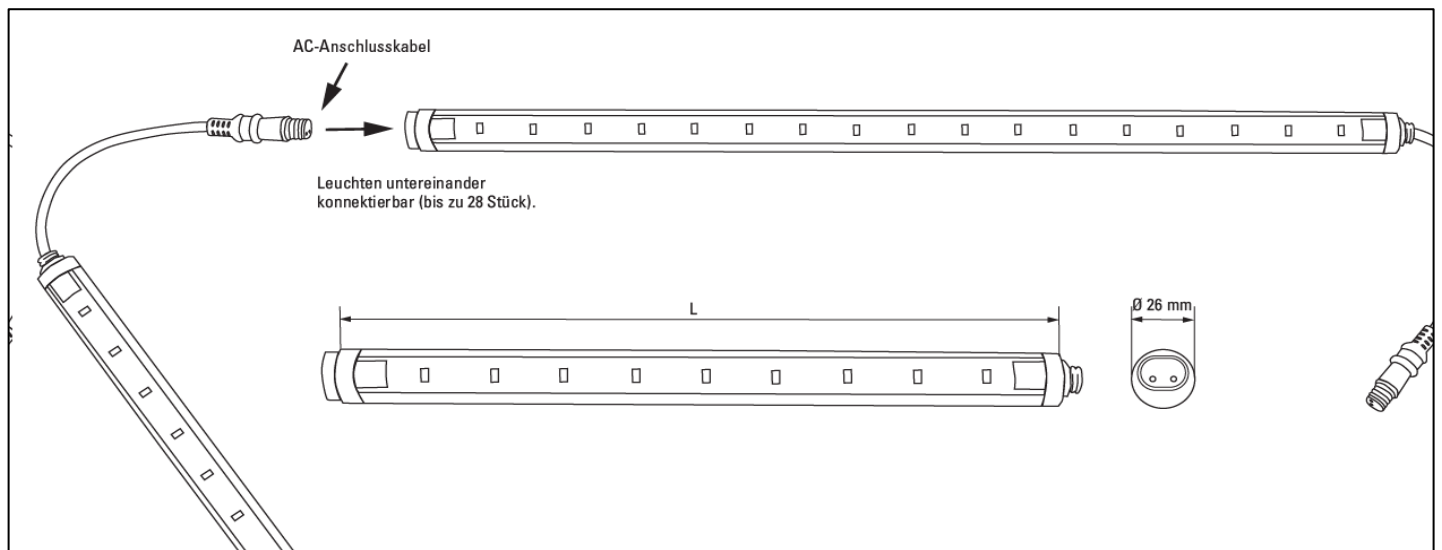

*VE = Verpackungseinheit | packing unit

Übersicht Zubehör | Overview accessories

